
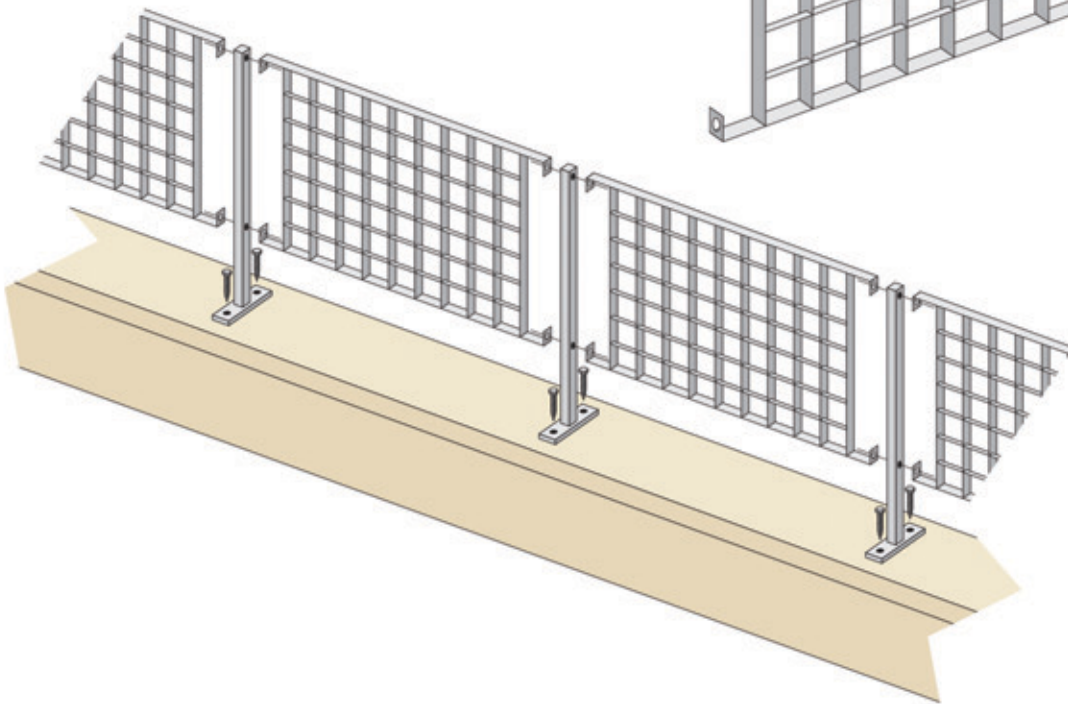


Caillebotis

pour clôture

➤ fiche technique

En pressé ou en électroforé, le caillebotis pour clôture est réalisé galvanisé et/ou peinture RAL. Il permet un montage rapide, une bonne résistance tout en étant agréable à l'oeil.

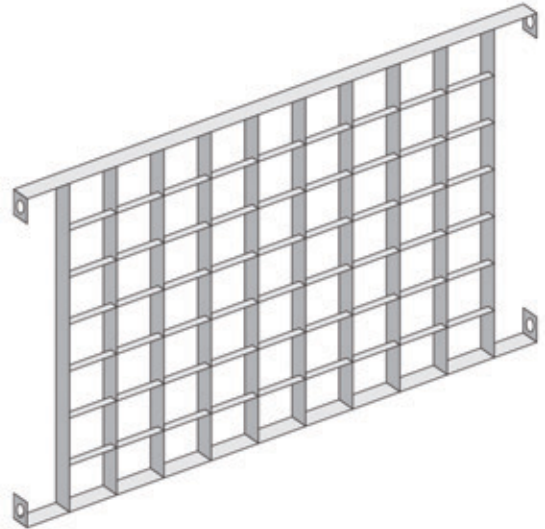

• Les mailles des barres porteuses les plus courantes

• Pressé

Entraxe BP :
33,33 mm / 44,44 mm / 66,66 mm / 99,99 mm en 25 x 2 ou 30 x 2.

Entraxe insérantes :
33,33 mm / 44,44 mm / 66,66 mm / 99,99 mm en 10 x 2.



• Electroforé

Entraxe BP :
68,6 mm en 25 x 2.

Entraxe insérantes :
127 mm en rond diamètre 5 mm.

